
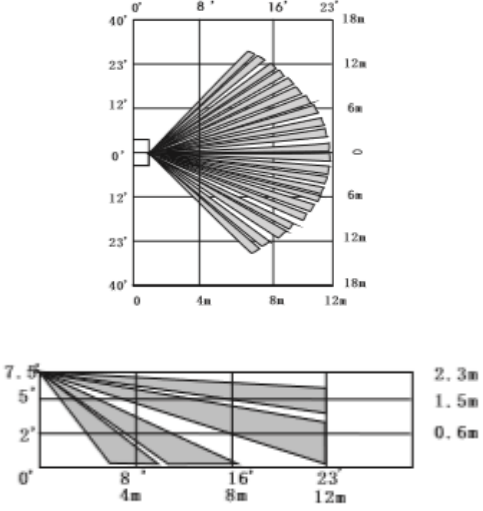



ViGUARD PIR 3					
<p>Беспроводный ИК детектор. Цифровая обработка сигнала. Высокий уровень защиты от ложных тревог. Регулируемая чувствительность. Цифровое кодирование радиосигнала. Информирование о неисправностях и разряде батареи. Высокая дальность радиосигнала. Иммуниет к домашним животным. Привлекательный дизайн. Встроенный детектор вибрации.</p>					
Технические характеристики			Зона Обнаружения		
Частота радиосигнала	433 МГц				
Дальность радиосигнала	до 200 м				
Элемент питания (AA 1,5В*2шт)	3 В				
Потребление	до 30 мА				
Срок работы батареи	до 1 года				
Дальность обнаружения	12 м				
Угол обнаружения (по горизонтали)	90 гр.				
Высота установки	1,8 – 2,5 м				
Рабочая температура	-20 - 50 °С				
Защита от животных	до 20 кг				
Примечания:			Не устанавливать рядом с электропроводкой		
Не направлять на климатические приборы			Крепежная поверхность не должна двигаться		
Не направлять к окну на солнечной стороне			Не размещать рядом с металлом		
Настройка DIP переключателей:					
DIP 1	DIP 2	Чувствительность	DIP 3	DIP 4	Режим работы
ON	OFF	Максимальная	ON	OFF	Тестирование
OFF	ON	Средняя	OFF	ON	Норма
OFF	OFF	Минимальная			
Регистрация детектора:			Замена батареи:		
<p>Включите контрольную панель в режим регистрации детекторов в соответствии с инструкцией на панель. Вставьте батарейку. Нажмите более 3 секунд кнопку тампера детектора. Контрольная панель подтвердит регистрацию устройства.</p>			<p>Снижение уровня заряда батареи уменьшает дальность радиосигнала детектора. Контрольная панель заранее проинформирует пользователя о снижении заряда батареи. В этом случае, батарею необходимо заменить, соблюдая полярность контактов.</p>		
Тестирование работы детектора и зоны обнаружения:					
<p>Переведите детектор в режим тестирования при помощи DIP переключателей 3 и 4. Настройте необходимый уровень чувствительности при помощи DIP переключателей 1 и 2. Пересеките зону обнаружения с примерной скоростью 1 шаг в секунду. Детектор подтверждает сработку миганием светодиода. Настройте необходимую зону обнаружения и чувствительность. После настройки переведите DIP переключатели в положение «Норма». В режиме «Норма» детектор переходит в рабочий режим и включает экономию батареи. Так как в детектор встроен вибродатчик, его необходимо размещать на стене вертикально.</p>					
Режим «Норма» (рабочий режим, экономия батареи)					
<p>В нормальном после каждой сработки детектора включается двухминутный таймер. Следующая сработка детектора возможна только по истечении этого таймера. Этот режим позволяет экономить батарею детектора, если детектор движения установлен в «проходном» месте, где возможно большое количество сработок, в режиме, когда панель снята с охраны, что могло бы привести к быстрому разряду батареи.</p>					
<p>Дополнительную информацию и контакты службы поддержки можно получить на сайте www.viguard.pro</p>					