



Беспроводной пожарный дымовой оптический детектор. Встроенный световой и звуковой оповещатели. Голосовой оповещатель. Кнопка авто тестирования. Постоянный контроль связи с панелью. Цифровое кодирование радиосигнала. Информирование о неисправностях и разряде батареи.

## Элементы датчика

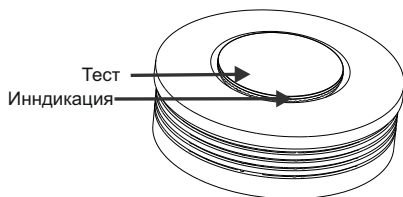

## Рекомендации по установке

На момент установки учитывайте факторы которые могут повлиять на радиосигнал и обзор датчика. Надёжно закрепите датчик. Крепёжная поверхность должна быть неподвижна.

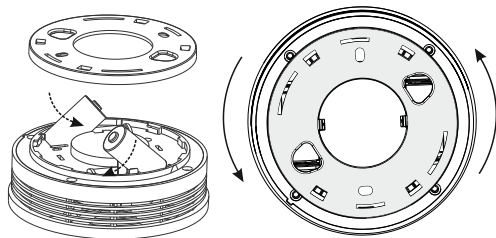

Надёжно закрепите крепёжную поверхность. Вставьте батарейки, приложите датчик к основанию и поверните против часовой стрелки.

### Smoke F нельзя устанавливать:

1. Рядом с металлическими конструкциями.
2. На улице.
3. В помещениях с недопустимым диапазоном температур и с высоким уровнем радиопомех.
4. Напротив климатических приборов.

## Регистрация устройства

### Регистрация в панель:

1. Откройте датчик.
2. В приложении зайдите в Настройки, далее Устройства - Детекторы.
3. Выберите номер и впишите вручную серийный номер датчика или нажмите сканирование QR-кода.

Радиосигал	Двухсторонний (FSK) 433 МГц
Дальность	200м
Элементы питания	CR123A 3V - 2шт
Срок работы от батареи	до 3 лет
Потребление	до 40мА
Площадь покрытия	50м <sup>2</sup>
Высота установки	1.8 -2.3 м
Диапазон температур	От -10°C до +50°C
Габариты	108x45мм
Вес	43гр

## Заметки

## Информация

Сайт производителя: <https://viguard.pro>

