


Быстрый старт

POINT 4G

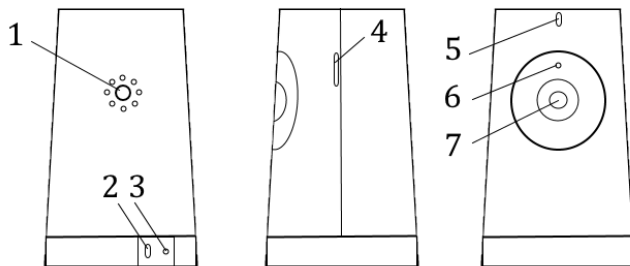

1	Динамик
2	Разъем micro USB (питание 5В)
3	Кнопка «СБРОС/ПЕРЕЗАГРУЗКА»
4	Слот для microSD карты до 128 Гб.
5	Светодиод индикатора состояния
6	Микрофон
7	Объектив камеры

Приложение для удаленного просмотра и настроек камеры

Найдите "360Eyes" в магазине приложений iPhone либо Android

Скачайте и установите приложение или отсканируйте QR-код справа



Подключение камеры

1. Вставьте в камеру SD-карту и sim-карту (в версии с 4G).
2. После включения камеры, подождите 30 секунд, красный индикатор заморгает, устройство готово к настройке. Если красный индикатор не моргает, сделайте сброс камеры при помощи кнопки «Перезагрузка».
3. Для камеры с 4G зайдите в настройки Wi-Fi устройства, с которого будет производиться просмотр. Найдите сеть ViGUARD_**** и введите пароль сети Wi-Fi (по-умолчанию 1234567890). Не поддерживаются сети 5G Wi-Fi.
4. Скачайте и установите приложение на мобильный телефон. Произведите регистрацию используя адрес электронной почты. Авторизуйтесь в приложении при помощи полученного пароля.
5. Нажмите в приложении значок «+» для добавления камеры. Введите пароль сети Wi-Fi, к которой подключено ваше устройство, в

приложении на странице добавить (Не поддерживается 5G Wi-Fi).

6. Сделайте громкость динамика вашего устройства максимальной и поднесите его как можно ближе к камере. Нажмите Далее после того как услышите звуковой сигнал (Динь-Дон).
7. После, подождите, когда индикатор состояния начнет моргать зеленым, голосовая подсказка сообщит вам, что камера получила доступ в интернет и после присвоения имени камере вы увидите видеоизображение.

Индикатор состояния

- Красный – питание включено
- Красный моргает – ожидание ввода пароля от Wi-Fi
- Зеленый – ожидание подключения к интернету
- Зеленый моргает – камера настроена и работает

Приложение



Гарантийный талон

Покупатель _____

Продавец _____

Серийный номер _____ Дата продажи «__» _____

Тел. тех. поддержки +7 (495) 984-7567 доб. 106

www.viguard.pro

support@viguard.pro